



RACCORDEMENT ET INSTALLATION INTERIEURE GAZ


INSTALLATION EXTERIEURE

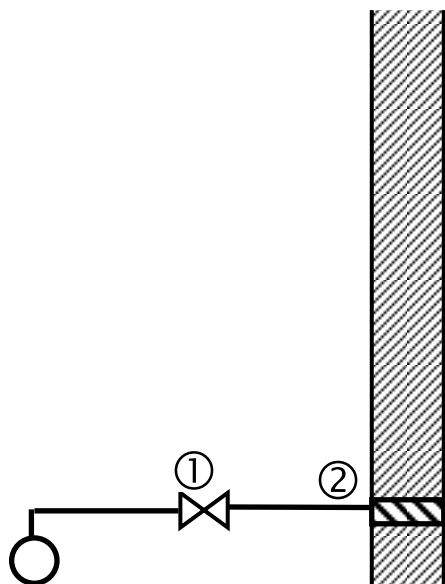


INSTALLATION INTERIEURE COMPTEUR SOUFFLET A RACC. UNIQUE

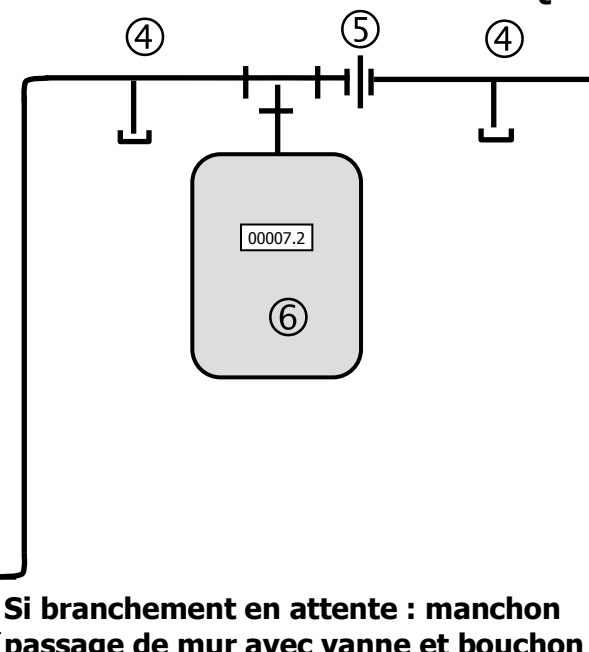

RACCORDEMENT CHAUDIERE

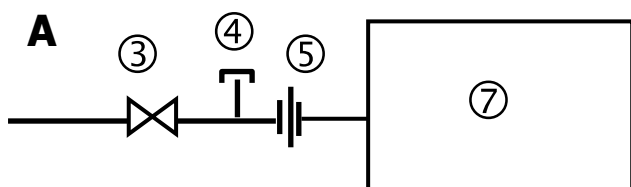

Chaudière sans vanne intégrée

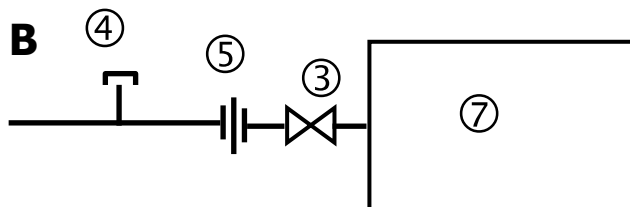

Chaudière avec vanne intégrée

LEGENDE

- ① Vanne d'arrêt extérieure 1/4 de tour
- ② Passage de mur horizontal ou flexible
- ③ Vanne d'arrêt
- ④ Té avec prise 1/2" (contrôle de pression) (bouchon n°290)
- ⑤ Vis de rappel
- ⑥ Compteur
- ⑦ Chaudière

Pour chaufferies (plus de 70 kW) dépourvues d'ouvertures de décompression, un organe d'arrêt commandé automatiquement est nécessaire (normes SSIGE G3)